

FG-100 사용설명서

안전 및 주의 사항


- 다른 전파/전자 장치나 금속성 물질로 인해 오동작을 일으킬 수 있는 부분에 설치하지 마십시오.
- 설치 부분 주위에 다른 전파/전자 장치의 안테나가 있다면, 최소 30cm 이상 거리를 두고 설치하십시오. GPS 감도의 성능을 저해할 수 있습니다.
- 제품이 부착될 차 유리 부분의 이물질 등을 깨끗이 닦아준 후 부착하십시오.
- 가능한 하늘이 잘 보이는 위치에 설치하시기 바랍니다.
- 최초로 제품에 전원을 공급할 때 GPS의 수신 시간은 주위 환경에 따라 다를 수 있습니다.
- 제품이 케이블 절단, 단말기 분해 등의 파손이 발생되면 오작동의 원인이 될 수 있습니다.
- FineVu 블랙박스 외 다른기기에 전원 및 데이터 잭 사용시 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- FG-100 설치 후 블랙박스 설정 프로그램을 이용하여 녹화영상에 차량속도 표시 (on/off)를 선택할 수 있습니다.

제품 규격

항목	규격	비고
색상	검정색	
사용전압	차량용 DC 12V	24V 차량 사용불가
저 전압 차단 기능	11.7V (전원차단)	±0.2V
	12.3V (전원회복)	
소비전류	28mA	전원 스위치 OFF 시 0mA
LED	전원 LED: 빨간색	전원 공급 시 1초에 한번씩 점멸
	GPS LED: 파란색	GPS 수신 시 1초에 한번씩 점멸
동작온도	-20°C ~ +60°C	
크기(W x H x D)	49.8 x 32.3 x 6.7(14.2)mm	
무게	45g	전원/데이터 입·출력 케이블 포함
커넥터	3.5φ	영상 출력 단자
		전원 입력 단자
케이블	총 길이 1000mm	±10mm
	3.5φ	4극 스테레오 잭
		DC 잭

※ 제품 규격은 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.

기기 구성 및 부분명칭

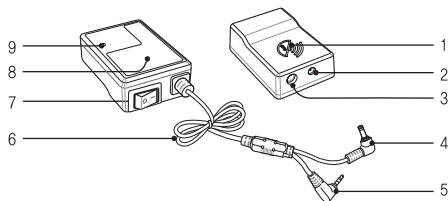


No	명칭	비고
1	GPS LED	파란색
2	전원 입력 단자	DC 12V
3	영상 출력 단자	블랙박스 영상 출력
4	전원 출력 잭	블랙박스 전원 공급
5	데이터 입·출력 잭	
6	전원/데이터 입·출력 케이블	
7	전원 스위치	- : On, o : Off
8	부착 테이프	
9	전원 LED	빨간색

※ 제품의 구성이나 외형은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

설치 및 사용 하기

- 1 FG-100의 데이터 입·출력 잭과 전원 출력 잭을 블랙박스의 외부출력 단자와 전원 연결 단자에 각각 연결해 주세요.

Note: 시야각 조절시 영상출력 케이블을 연결해 주세요.




- 2 전원 입력 단자에 차량 전원을 연결하고 전원 스위치를 동작하여 제품에 전원을 공급합니다. LED의 점등을 확인하십시오.



Note: FineVu Player를 통해서 GPS를 이용한 속도와 정보를 확인할 수 있습니다.

- 3 FG-100을 부착할 부분을 깨끗이 닦은 후 양면 테이프의 이형지를 제거해 주세요.



- 4 FG-100을 부착하고 다시 전원을 공급한 상태에서 GPS LED의 점등을 확인하십시오.

